

Fiche d'information Déviation


Description Déviation pour les matériaux en vrac granulaires et de poussière.

Champ d'application Convoyeurs pneumatiques

Dimensions

	Diamètre	Longueur
Pipes de déviation		
DN 50	219,1 mm	250 mm
DN 65	219,1 mm	250 mm
Pipes de distribution		
DN 80	273 mm	250 mm
DN 100	273 mm	250 mm

Spécification du client Modèles spéciaux sur demande.

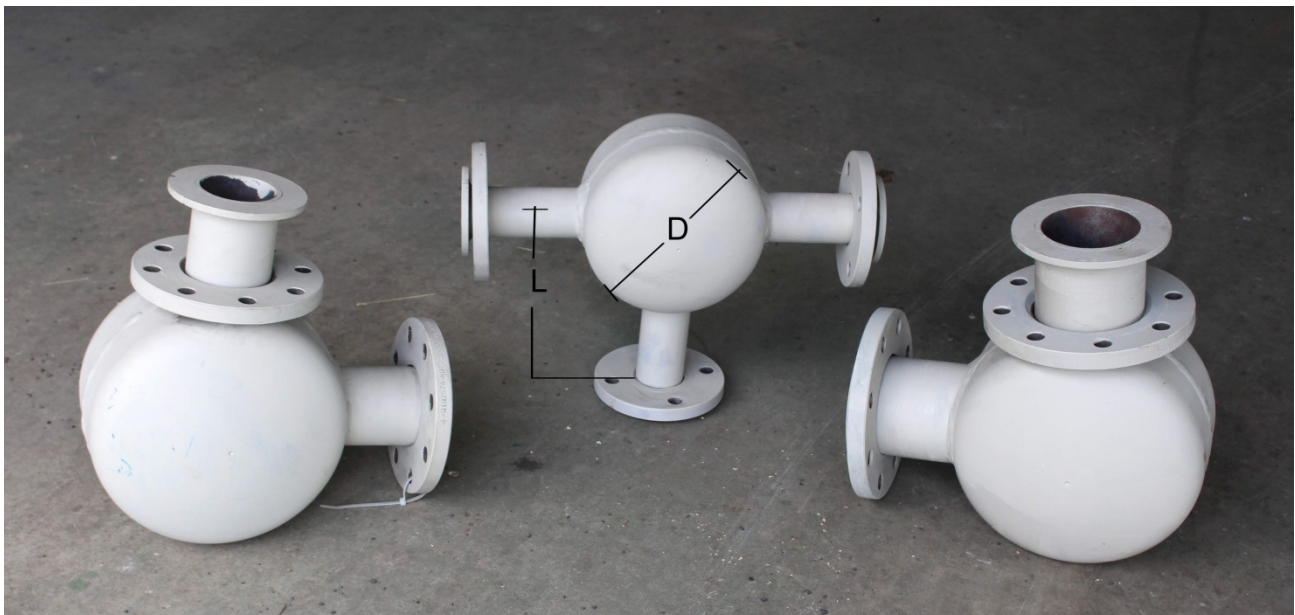

Les indications sur cette fiche technique se basent sur notre connaissance et notre expérience en la matière. Nous ne pouvons par contre pas vous conseiller et vous garantir pour des applications spéciales. Chaque utilisateur doit contrôler son champ d'application et en prendre la responsabilité. Les droits de propriétés sont à respecter.

HN/MT

statut 09/16